

## Description des profils en té SAS

Les profils en té SAS exposés sont une gamme de rails porteurs hauts de 38mm et d'entretoises en té qui sont laminés avec de l'acier galvanisé et un surfaçage de peinture liquide.

Les largeurs disponibles sont de 15mm (T15) et de 24mm (T24), avec des longueurs de rails porteurs de 3000mm (3m) et de 3600mm (3,6m). Toutes les finitions des entretoises en té sont disponibles coupées en bout à épaulement.

## Caractéristiques des profils en té SAS

- Facile à installer
- Aspect modulaire solide
- Double agrapage pour plus de solidité et de rigidité
- Poinçonnage flexible au centre pour les modules de plafond
- Options de finition coupée en bout ou à épaulement conformes aux spécifications
- Compatible avec toutes les dalles de plafond pour T15 ou T24
- La hauteur de 38mm des entretoises en té garantit force et rigidité.

## Finition /Couleur

Livraison standard en 'Blanc International'. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

## Charge

Un système léger peut supporter des charges supplémentaires comme des équipements techniques jusqu'à 3kg. Cette limite peut être une charge ponctuelle ou uniformément répartie sur 0,36 m<sup>2</sup>, avec un écartement minimum de 1000mm.

Pour un conseil plus précis, veuillez contacter le service technique de SAS.

## Suspension

La tige de suspension galvanisée de 2mm de diamètre, code d'article de SAS 29739, est disponible sur demande.

## Support mural

Les dalles peuvent être supportées sur le périmètre avec une cornière murale de 32 x 19mm de couleur 'International White', code article de SAS 29011.

## Classement de tenue au feu

Le certificat de comportement au feu est disponible sur demande.

## Garantie et installation

SAS International garantit que toutes ses dalles de plafond utilisées avec les profils en té SAS au plafond ont été installées conformément à :

BS EN 13964:2004 Plafonds suspendus, Conditions requises et méthodes d'essai.







Guide N°1 d' AIS (Association of Interior Specialists). Bonne pratique pour l'installation des plafonds suspendus.

Pour plus de détails, veuillez contacter SAS International.


## Stock et livraison

Tous les profils en té de SAS 'Blanc International' sont livrables à partir du stock existant au jour suivant dans tout le Royaume Uni, sauf Highlands et Irlande du Nord.

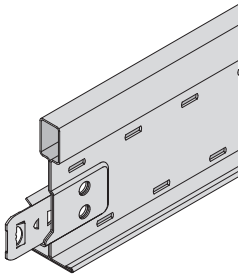


	Code article	Description de l'article	Longueur	Coupé en bout	Qté par paquet	Poinçonnage
<b>Profils en té T15</b>						
	30206	T15 Rail porteur	3000mm	Coupé en bout	20	Multi Poinçonnage
	30207	T15 Rail porteur	3600mm	Coupé en bout	20	100mm
	30208	T15 Entretoise en té	500mm	Coupé en bout	60	–
	30209	T15 Entretoise en té	600mm	Coupé en bout	60	–
	30210	T15 Entretoise en té	750mm	Coupé en bout	60	–
	30211	T15 Entretoise en té	1000mm	Coupé en bout	60	Central
	30212	T15 Entretoise en té	1200mm	Coupé en bout	60	Central
	30213	T15 Entretoise en té	500mm	Épaulement	60	–
	30214	T15 Entretoise en té	600mm	Épaulement	60	–
	30216	T15 Entretoise en té	750mm	Épaulement	60	–
	30217	T15 Entretoise en té	1000mm	Épaulement	60	Central
	30218	T15 Entretoise en té	1200mm	Épaulement	60	Central
<b>Profils en té T24</b>						
	30220	T24 Rail porteur	3000mm	Coupé en bout	20	Multi Poinçonnage
	30221	T24 Rail porteur	3600mm	Coupé en bout	20	100mm
	30222	T24 Entretoise en té	500mm	Coupé en bout	60	–
	30223	T24 Entretoise en té	600mm	Coupé en bout	60	–
	30224	T24 Entretoise en té	750mm	Coupé en bout	60	–
	30225	T24 Entretoise en té	1000mm	Coupé en bout	60	Central
	30226	T24 Entretoise en té	1200mm	Coupé en bout	60	Central
	30227	T24 Entretoise en té	500mm	Épaulement	60	–
	30228	T24 Entretoise en té	600mm	Épaulement	60	–
	30229	T24 Entretoise en té	750mm	Épaulement	60	–
	30230	T24 Entretoise en té	1000mm	Épaulement	60	Central
	30231	T24 Entretoise en té	1200mm	Épaulement	60	Central


T15




T24

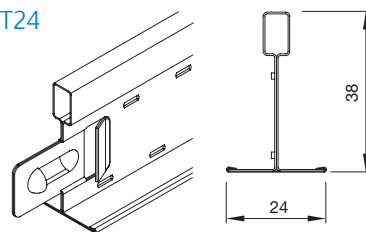


Rail porteur de 3000mm

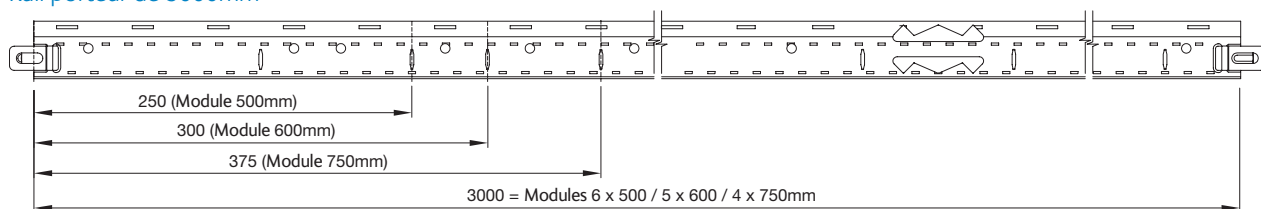


Rail porteur de 3600mm

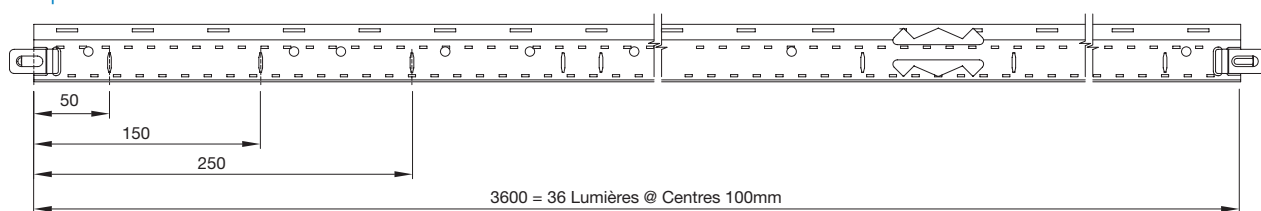

Entretoise en té de 500/600/750mm




Entretoise en té double Module de 1000/1200mm

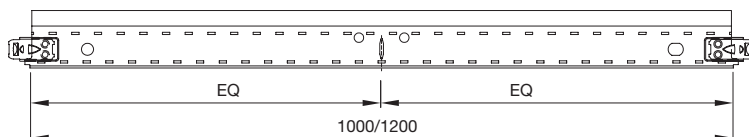


Guide de configuration d'ossature


Module 500x500mm

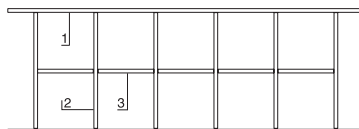

Module 600x600mm



Module 750x750mm



1] Rail porteur

2] Entretoise en té double module

3] Entretoise en té module simple